


Zanzariera plissettata doppia anta e doppio uso oscurante e zanzariera

CARATTERISTICHE / DI SERIE


- Rete plissettata e tessuto oscurante
- Piega rete/tessuto 15 mm
- Ingombro ridotto 18 mm
- · Apertura frizionata
- Compensazione fuorisquadro in altezza versione laterale
- Foro drenante su guida inferiore in versione laterale





OPTIONAL SU RICHIESTA

- Rete plissettata griga /colorata
- Telo plissettato oscurante/filtrante

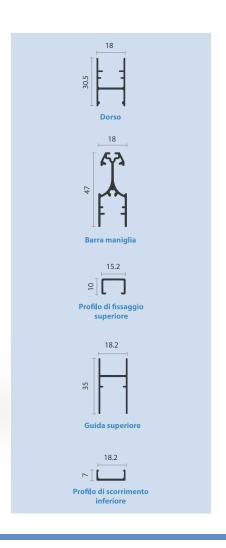

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e la tipologia di misura fornita.

Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate Misura luce: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano

MISURE CONSIGLIATE (in mm)							
Laterale				Verticale			
L/min	400	L/max	2200	L/min	800	L/max	1600
H/min	500	H/max	2300	H/min	600	H/max	2200

