


Serie Basic



420

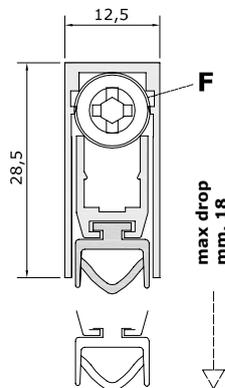

Certificato per:


- Isolamento acustico **34 dB**
- Resistenza al fuoco **30 min.** (guarniz. EPDM standard) **60 min.** (guarniz. silicone opzionale)
- Isolamento dal fumo **2,30 m³ / h / m - 25 Pa**
- Cicli di utilizzo **200.000 cicli**

Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti


Non costituisce ostacolo ai disabili

ACCESSORI STANDARD

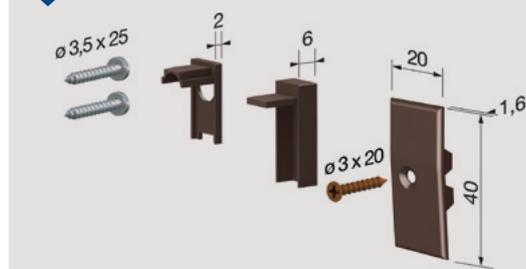

Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

SISTEMA DI FISSAGGIO

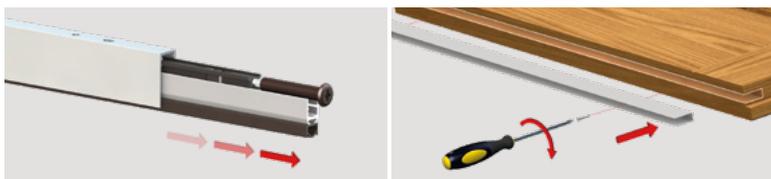


Sfila e avvita

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori standard.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

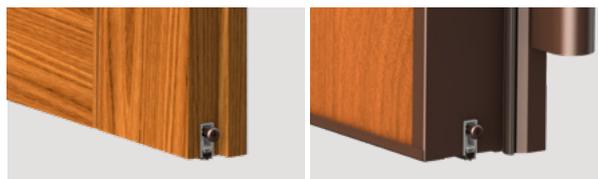

Porta in legno

Porta blindata

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

1 Piastre in nylon

CA101 CA102 CA104

- Confezione 100 pz.
- Marrone, bianco

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone

PI001 PI002 PI002-R

- Confezione 20 pz.
- Marrone, bianco


3 Sistema di fissaggio con squadrette

SC002A SC002B-422

- Confezione 20 pz.
- Acciaio, marrone

Esempi di applicazione

Telaio liscio

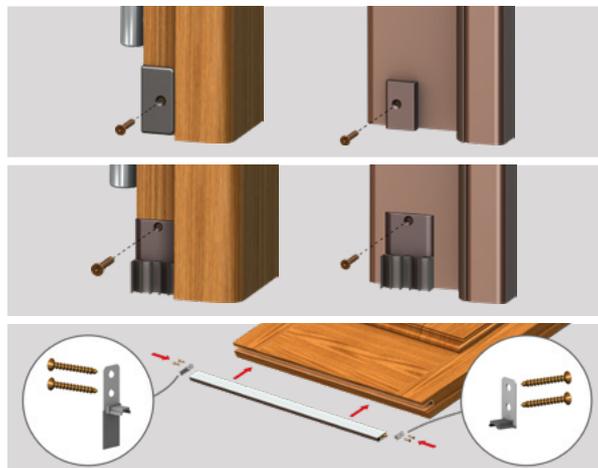

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). **GUARNIZIONE:** tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.