

# Serie Basic

# 420

## MINI





### Certificato per:

- Isolamento acustico  
42 dB
- Resistenza al fuoco  
30 min.
- Isolamento dal fumo  
2,03 m<sup>3</sup> / h / m - 25 Pa
- Cicli di utilizzo  
200.000 cicli


### Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

Non costituisce ostacolo ai disabili

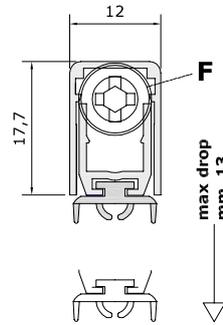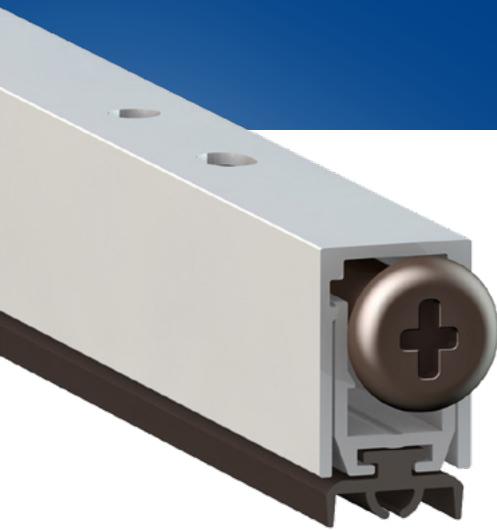

### ACCESSORI STANDARD

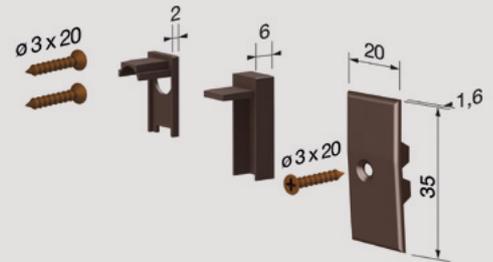

Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

### SISTEMA DI FISSAGGIO




Sfila e avvita

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

**STANDARD:** Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori standard.

### APPLICAZIONI PRINCIPALI

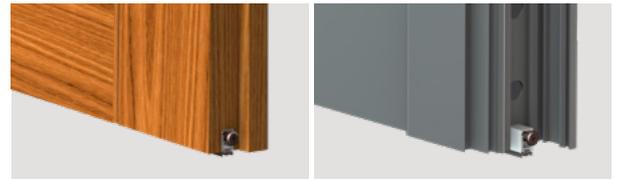

Porta in legno

Porta in alluminio



Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione lamellare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccia ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

### ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

#### 1 Piastre in nylon

CA102	CA103	CA106	Confezione 100 pz.	
CA201	CA202	CA203 CA204		Marrone, bianco
CA205	CA207			

#### 2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone

PI001	PI002	PI002-R	Confezione 20 pz.
PI003	PI004	PI005	


#### 3 Sistema di fissaggio con squadrette

SCO02A-MINI	SCO02B-420MINI	Confezione 20 pz.

#### Esempi di applicazione

Telaio liscio

Telaio con nervature

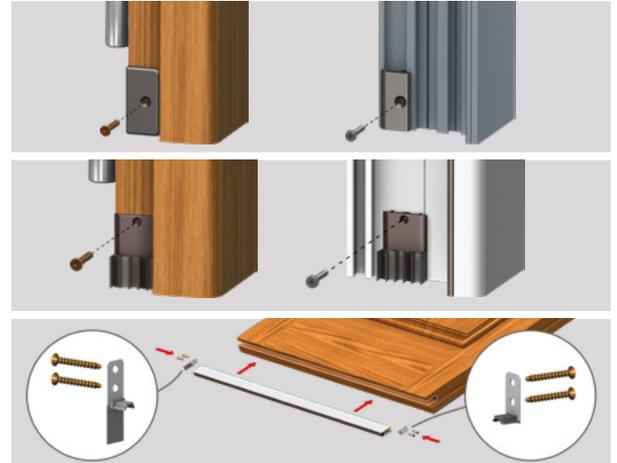

**PULSANTE (F):** esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). **GUARNIZIONE:** guarnizione tubolare in EPDM, spazzolino.

**OPTIONAL:** Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.