


Serie No Sound ISOLA

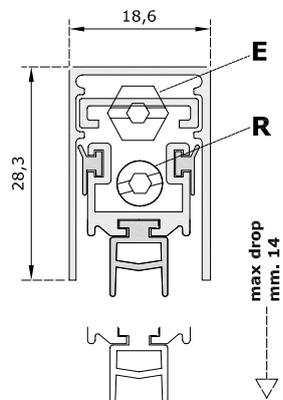

Certificato per:

- Isolamento acustico 40 dB
- Cicli di utilizzo 200.000 cicli

Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti


Non costituisce ostacolo ai disabili

ACCESSORI STANDARD



Misure standard (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100

SISTEMA DI FISSAGGIO

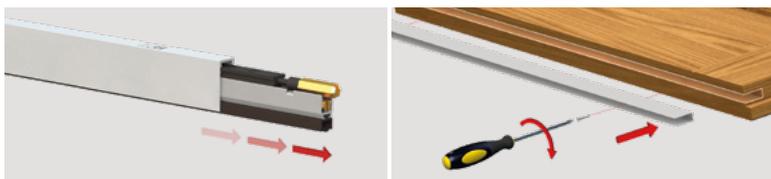

Sfila e avvita

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: discesa - vite R: inclinazione) e da 3 leve di spinta per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 24 pz. + 24 confez. accessori standard.

APPLICAZIONI PRINCIPALI



Porta in legno

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - 3 guarnizioni in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

1 Piastre in nylon

CA101 CA102 CA104

- Confezione 100 pz.
- Marrone, bianco


2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone

PI002 PI002-R

- Confezione 20 pz.
- Marrone, bianco

Esempi di applicazione

Telaio liscio

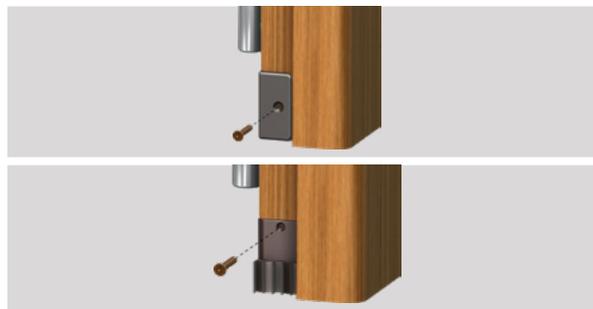

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.